


Montageanleitung Abschliesszylinder 42.450/42.451 & 42.461/42.463 42.450 mit rot-grün Anzeige

Schritt 1: Mitnehmer auf Nullstellung


Schauscheibe (Anschlag) ① mit Klammer ② zurückstossen.
Mitnehmer ③ auf Nullstellung drehen.
Olive ④ in dieser Stellung ausfahren.

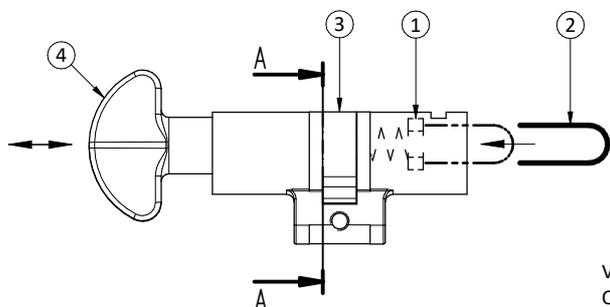

Vorsicht:
Olive ④ immer in der Nullstellung
des Mitnehmers ein- und ausfahren.

Schritt 2: Abschliesszylinder montieren

Abschliesszylinder ⑤ in das Schloss führen und mittels der
Linsenkopfschraube ⑥ sichern.
Drückergarnitur montieren.

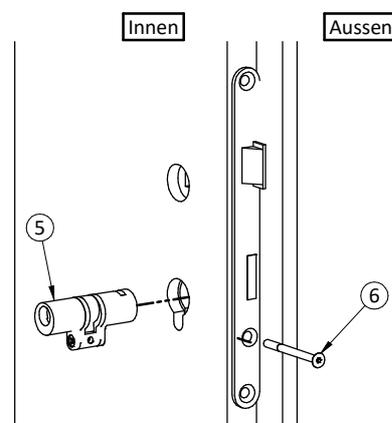


Schritt 3: Endmontage

Olive in der Abzugstellung wieder einstecken
Keilbahn beachten L bzw. R (CH)
Olive in Schliessrichtung drehen, der Anschlag ① springt dann selbst
in die richtige Stellung.

Schritt 3.1 optional: Umstellung Links/Rechts, rot/grün

Zylindergehäuseschraube ⑦ lösen und Gehäuse abziehen. Schauscheibe ①
umstecken, siehe Bilder rechts. Gehäuse aufstecken und Schraube ⑦ wieder
anziehen. Mitnehmer ③ in Nullstellung bringen. Olive ④ abziehen und wieder
in die entsprechende richtige Keilbahn einstecken.
Keilbahn L = links / Keilbahn R = rechts immer in Schweizer Richtung
angegeben (CH) (DIN Richtung umgekehrt). Olive ④ in Schliessrichtung drehen
bis der Anschlag einrastet, siehe Bilder rechts.
Schritt 1 wieder ausführen.

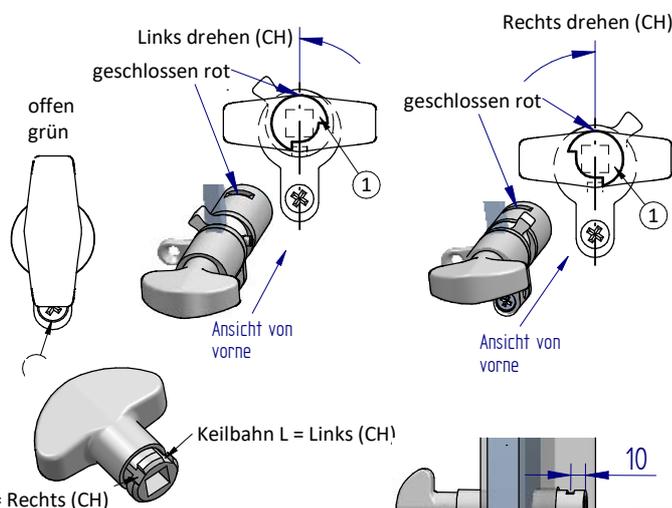

Schritt 4: Kontrolle

Olive auf festen Sitz überprüfen und alle Funktionen überprüfen.

Wir wünschen Ihnen viel Freude mit den MEGA-Qualitätsbeschlägen.

Wartungs- und Pflegehinweise

Wir empfehlen jährlich die beweglichen Teile des Abschliesszylinders
mit einem geeigneten, transparenten Schmierstoff
zu behandeln, welcher folgende Eigenschaften aufweist:

- Langzeitschmierung
- Langzeitschutz vor Verschleiss
- Langzeitkorrosionsschutz

Für die Reinigung empfehlen wir Ihnen *Sigolin Standard*
oder ein ebenbürtiges säurefreies Metallpflegemittel.

Es ist darauf zu achten, dass die Reinigung
entlang der Schleifstruktur vorgenommen wird.

Pos.	Menge	Titel
1	1	Schauscheibe
2	1	Klammer
3	1	Mitnehmer
4	1	Olive
5	1	Abschliesszylinder
6	1	Linsenkopfschraube M5x65

MEGA GOSSAU AG

Langfeldstrasse 6
CH-9201 Gossau
Telefon: +41 (0)71 388 91 11
Telefax: +41 (0)71 388 91 91
www.mega.ch
beschlaege@mega.ch



Mat 17 / ECH

MEGA